


ATEQ Zubehör



Y-Ventil

Aufgebaut auf derselben Technologie wie alle in den Geräten der **ATEQ-Reihe** installierten pneumatischen Umschaltventile, ist das Y-Ventil ein 3/2-Wegeventil mit pneumatischer oder elektrischer Ansteuerung. Es kann in beiden Richtungen verwendet werden und ist z.B. geeignet für jede 2-Kanal-Anwendung, die garantiert dicht sein muss.

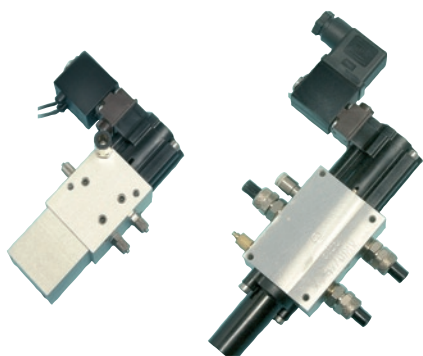

Filter

Die **ATEQ-Geräte** benötigen gereinigte, öl-, partikel-, und wasserfreie Druckluft (ISO 8573-1). Die **ATEQ-Filter** schaffen diese Voraussetzung und sorgen damit für einen störungsfreien Betrieb der **ATEQ-Geräte**.



Schnellanschlüsse

Schnellanschlüsse (Stäubli-Anschlüsse) können an der Frontplatte montiert werden. Sie ermöglichen eine leichte Überprüfung des Drucks und des Leckage-Grenzwerts.

Am Prüfkreis

- Der Schnellanschluss ermöglicht die Überprüfung des vom Gerät angegebenen Prüfdruckwerts mit einem Präzisionsmanometer. Dieser Anschluss liegt nicht im Messkreis und beeinflusst somit die Prüfung nicht.

Am Messkreis

- Der Schnellanschluss ermöglicht den entsprechenden Druckabfall mit einem kalibrierten Leck in cm^3/min (oder in einer anderen Durchflusseinheit) festzustellen und eventuell in einer entsprechenden Einheit zu kalibrieren.